


PFLUGSCHAR®-MISCHER FÜR CHARGENBETRIEB TYP FKM LS

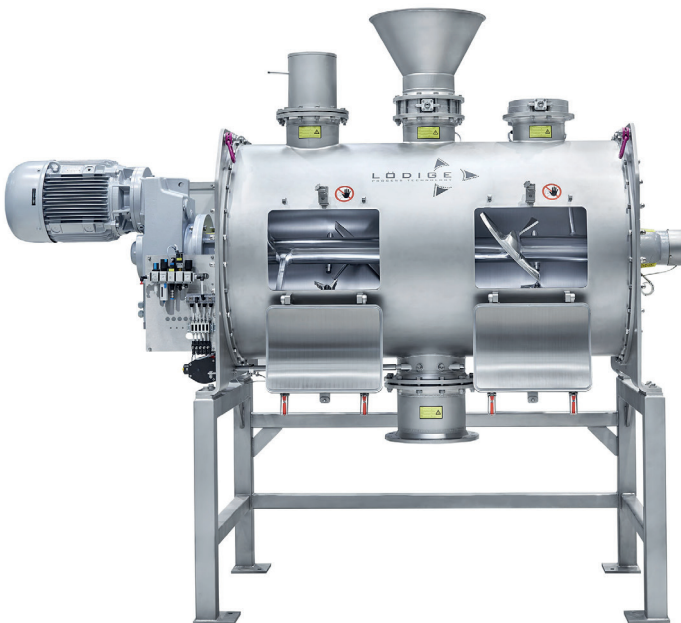

- Neuestes Mitglied im Lödige-Programm
- Attraktiver Preis
- Kürzere Lieferzeit
- "Made in Germany"
- Gleiche Fertigungsqualität, Leistung und Mischergebnisse wie der klassische Lödige-Mischer

- **Größe:**
FKM130LS - FKM 3000LS

- **Werkstoff:**
AISI 304L / 316L

- **Optionen:**
 - Messerköpfe
 - Flüssigkeitszugabe
 - Produktthermometer
 - Steuerungssystem
 - ATEX-Explosionsschutz

- **Lieferzeit:**
3-4 Monate ab Bestellung



FKM 130 LS



FKM 1200 LS



FKM 3000 LS

Mischer-Typ	FKM 130 LS	FKM 300 LS	FKM 600 LS	FKM 1200 LS	FKM 1600 LS	FKM 2000 LS	FKM 3000 LS
Inspektionsklappe (mm)	520 x 340	520 x 340	540 x 400	540 x 400	540 x 400	540 x 400	540 x 400
Anzahl Inspektionsklappen	1	1	1	2	2	2	2
Hauptantriebsmotor (kW)	7,5	15	22	22 / 45	30 / 55	37 / 75	55 / 75
Messerkopf-Motor (kW)	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Anzahl Messerköpfe (Option)	1	1	2	2	2	3	3
Anzahl Flüssigkeitszugabe (Option)	1	1	2	2	2	3	3
Beschickung 1	DN200 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6
Beschickung 2 (Option)	-	-	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6
Entlüftung	DN200 PN6	DN200 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6	DN250 PN6
Entleerung	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6	DN350 PN6
Entleerungsgröße (mm)	160 x 120	240 x 180	240 x 180	240 x 180	240 x 180	240 x 180	240 x 180
Grundrahmen (Optional, mm)	H = 910	H = 910	H = 1100	H = 1100	H = 1100	H = 1100	H = 1100

Alle Antriebe standardmäßig in IP 66, mit CE-Kennzeichnung, UL für USA/Kanada, CCC für China. ATEX-Version auch als Option verfügbar.